



# SEGUIDOR DE LEVA

TIPO EXCÉNTRICO  
CON AGUJERO HEXAGONAL EN LA CABEZA DEL PERNO



CFH..A

CFH..VA

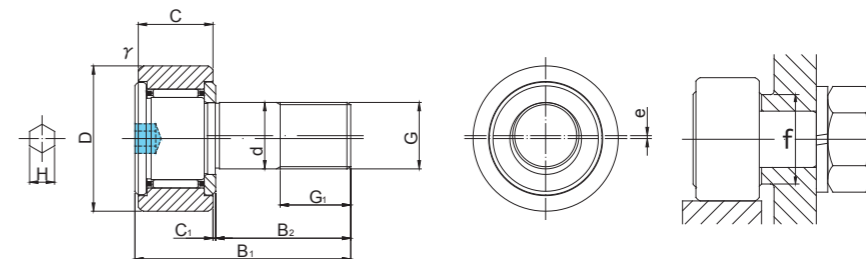

## TIPO CFH..A

Grasa prerrellenada

Diámetro del espárrago (mm)	Designación				Dimensiones (mm)												Capacidad de carga dinámica básica	Capacidad de carga estática básica	Carga máxima permisible	Velocidad límite *	Capacidad de carga de pista		Par de apriete máximo	Masa						
	Anillo exterior cilíndrico		Anillo exterior coronado R250(CF5) R500(CF6 ~ CF10-1)		D	C	d	G	G1	B1	B2	C1	H	r <sub>s</sub> mín.	e	f mín.					Cr N	Cor N			N	rpm	Anillo exterior cilíndrico N	Anillo exterior coronado N	N-m	g (aprox.)
	Sin sellos	Con sellos	Sin sellos	Con sellos																										
5	0 -0.012	CFH 5A	CFH 5UUA	CFH 5RA	CFH 5UURA	13	9	5	M5x0.8	7.5	23	13	0.5	3	0.3	0.2	9.7	3 140	2 770	1 420	29 000	2 250	530	2	10.5					
		CFH 5VA	CFH 5VUUA	CFH 5VRA	CFH 5VUURA																									
6	0 -0.012	CFH 6A	CFH 6UUA	CFH 6RA	CFH 6UURA	16	11	6	M6x1	8	28	16	0.6	3	0.3	0.25	11	3 630	3 630	2 110	25 000	3 430	1 080	3	18.5					
		CFH 6VA	CFH 6VUUA	CFH 6VRA	CFH 6VUURA																									
8	0 -0.015	CFH 8A	CFH 8UUA	CFH 8RA	CFH 8UURA	19	11	8	M8x1.25	10	32	20	0.6	4	0.3	0.25	13	4 310	4 710	4 710	20 000	4 020	1 370	8	28.5					
		CFH 8VA	CFH 8VUUA	CFH 8VRA	CFH 8VUURA																									
10	0 -0.015	CFH10A	CFH10UUA	CFH10RA	CFH10UURA	22	12	10	M10x1.25	12	36	23	0.6	5	0.3	0.3	15	5 390	6 860	6 860	17 000	4 700	1 670	15	45					
		CFH10VA	CFH10VUUA	CFH10VRA	CFH10VUURA																									
10	0 -0.015	CFH10-1A	CFH10-1UUA	CFH10-1RA	CFH10-1UURA	26	12	10	M10x1.25	12	36	23	0.6	5	0.3	0.3	15	5 390	6 860	6 860	17 000	5 490	2 060	15	60					
		CFH10-1VA	CFH10-1VUUA	CFH10-1VRA	CFH10-1VUURA																									

\* Sin sellos, ideal para lubricación con grasa. En caso de lubricación con aceite, hasta se permitirá hasta el 130 % de este valor, y el 70 % de este valor se aplicará para tipos con sellos.

### TOLERANCIA DE ANILLOS EXTERIORES (µm)

TIPO	Anillo exterior cilíndrico	Anillo exterior coronado
CF5,CF6	0/-8	0/-50
CF8,CF10,CF10-1	0/-9	0/-50

### ACCESORIOS

TIPO	TUERCA
CF5	Fijada
CF6/CF8/CF10/CF10-1	Fijada