




NUCF..AB

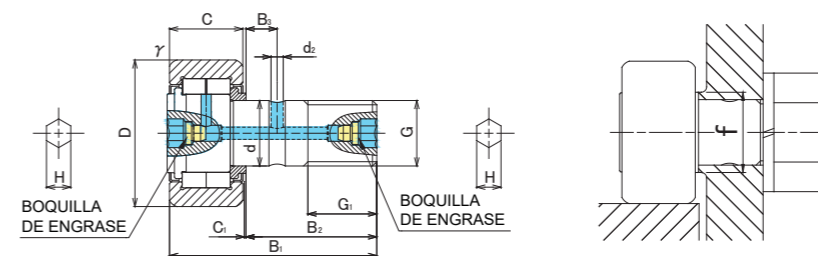

TIPO NUCF..AB

Grasa prerrellenada

| Diámetro del espárrago (mm) | Designación                |   | Dimensiones (mm) |    |    |    |         |    |     |      |     |     | Capacidad de carga dinámica básica | Capacidad de carga estática básica | Carga máxima permisible | Velocidad límite | Capacidad de carga de pista |          | Par de apriete máximo | Masa  |        |        |       |       |
|-----------------------------|----------------------------|---|------------------|----|----|----|---------|----|-----|------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
|                             | Anillo exterior cilíndrico | Anillo exterior coronado R500(NUCF16~NUCF18) R1000(NUCF20≤) | D                | C  | d  | G  | G1      | B1 | B2  | B3   | C1  | d2  |                                    |                                    |                         |                  | H                           | r/s mín. |                       |       | f mín. | Cr N   | Cor N | N     |
| 16                          | 0<br>-0.018                | NUCF16AB  | NUCF16RAB        | 35 | 18 | 16 | M16x1.5 | 17 | 52  | 32.5 | 7.8 | 0.8 | 3                                  | 6                                  | 0.6                     | 20               | 23 400                      | 27 200   | 11 900                | 5 200 | 11 200 | 3 140  | 58    | 167   |
|                             |                            |   |                  |    |    |    |         |    |     |      |     |     |                                    |                                    |                         |                  |                             |          |                       |       |        |        |       |       |
| 18                          | 0<br>-0.018                | NUCF18AB  | NUCF18RAB        | 40 | 20 | 18 | M18x1.5 | 19 | 58  | 36.5 | 8   | 0.8 | 3                                  | 6                                  | 1                       | 22               | 25 200                      | 30 900   | 22 200                | 4 700 | 14 400 | 3 720  | 87    | 248   |
|                             |                            |   |                  |    |    |    |         |    |     |      |     |     |                                    |                                    |                         |                  |                             |          |                       |       |        |        |       |       |
| 20                          | 0<br>-0.021                | NUCF20AB  | NUCF20RAB        | 52 | 24 | 20 | M20x1.5 | 21 | 66  | 40.5 | 9   | 0.8 | 4                                  | 8                                  | 1                       | 31               | 43 000                      | 58 100   | 25 700                | 3 300 | 23 200 | 8 230  | 120   | 461   |
|                             |                            |   |                  |    |    |    |         |    |     |      |     |     |                                    |                                    |                         |                  |                             |          |                       |       |        |        |       |       |
| 24                          | 0<br>-0.021                | NUCF24AB  | NUCF24RAB        | 62 | 28 | 24 | M24x1.5 | 25 | 80  | 49.5 | 11  | 1.3 | 4                                  | 8                                  | 1                       | 38               | 57 600                      | 74 300   | 35 000                | 2 800 | 32 000 | 10 500 | 220   | 789   |
|                             |                            |   |                  |    |    |    |         |    |     |      |     |     |                                    |                                    |                         |                  |                             |          |                       |       |        |        |       |       |
| 30                          | 0<br>-0.021                | NUCF30AB  | NUCF30RAB        | 80 | 35 | 30 | M30x1.5 | 32 | 100 | 63   | 15  | 1   | 4                                  | 8                                  | 1.1                     | 47               | 94 800                      | 135 700  | 73 700                | 2 100 | 52 600 | 14 900 | 450   | 1 630 |
|                             |                            |   |                  |    |    |    |         |    |     |      |     |     |                                    |                                    |                         |                  |                             |          |                       |       |        |        |       |       |

TOLERANCIA DE ANILLOS EXTERIORES (µm)

| TIPO                          | Anillo exterior cilíndrico | Anillo exterior coronado |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| NUCF16,NUCF18,NUCF20-1        | 0/-11                      | 0/-50                    |
| NUCF20,NUCF24,NUCF24-1,NUCF30 | 0/-13                      | 0/-50                    |
| NUCF30-2                      | 0/-15                      | 0/-50                    |

ACCESORIOS

| TIPO            | Boquilla de engrase | TUERCA |
|-----------------|---------------------|--------|
| Todos los tipos | Instalado           | Fijada |